



# Vchodové dveře TOP MB-86



PRODUKTY AL

Všechny nabízené modely výplní jsou dostupné v systému MB-86, do profilu je lze vsadit, nebo přilepit z jedné či obou stran.

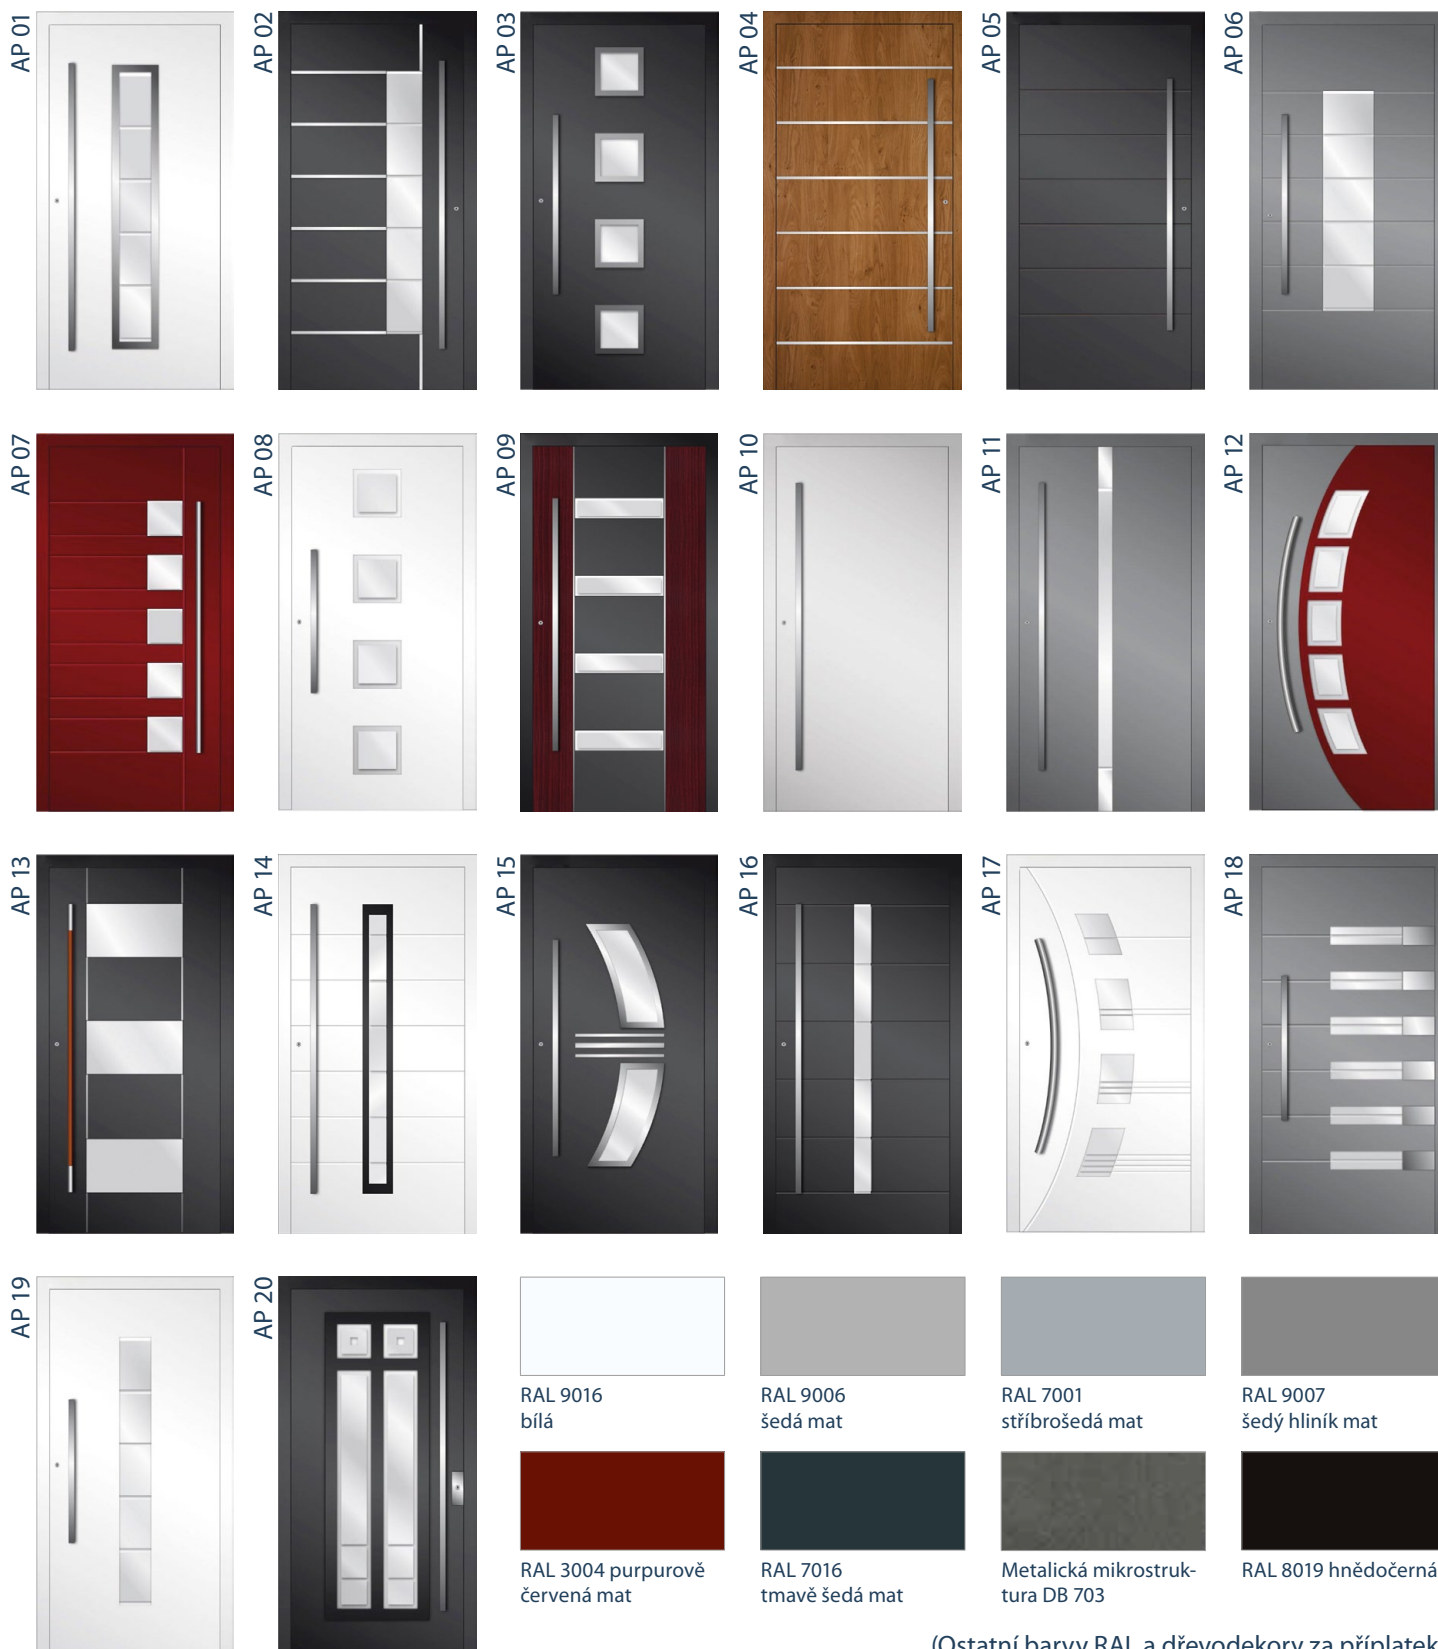

(Ostatní barvy RAL a dřevodekory za příplatek)

## Vchodové dveře TOP MB-86



## Estetický a originální prvek domu



Vchodové dveře dodají každému domu charakter a originální vzhled. Jsou dostupné v mnoha designových variantách a v bohaté paletě barev a struktur včetně dřevodekorů.

## Výhody

- Tři varianty provedení:
  - vsazená výplň
  - překryté křídlo zvenku
  - oboustranně překryté křídlo
- Vynikající tepelná izolace vhodná pro nízkoenergetické domy: provedení ST, SI, AERO
- Široký výběr z mnoha různých barev, struktur (vč. dřevodekorů) a provedení (např. ornamenty, frézování, skla, atd.)

## Technické údaje

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Hloubka rámu              | 77 mm      |
| Hloubka křídla            | 77 mm      |
| Tloušťka okrasného panelu | 44 a 77 mm |

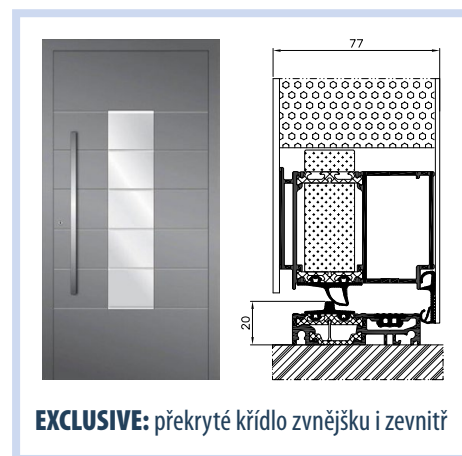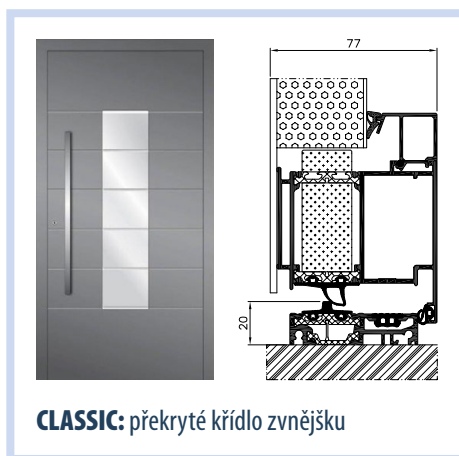

## Vlastnosti výrobku

|   | Vlastnost   | Norma zkoušení či výpočtu | Norma klasifikace   | Zjištěné hodnoty   |
|---|---|---------------------------|---|--|
| 1 | Odolnost proti zatížení větrem  | ČSN EN 12211              | ČSN EN 12210  | Třída C5/B5  |
| 2 | Vodotěsnost   | ČSN EN 1027               | ČSN EN 12208  | Třída 6A   |
| 3 | Průvzdušnost  | ČSN EN 1026               | ČSN EN 12207  | Třída 3  |
| 4 | <b>Součinitel prostupu tepla <math>U_p</math></b><br>*) první hodnota platí pro variantu MB-86 ST, druhá pro variantu MB-86 SI, třetí pro variantu MB-86 AERO | ČSN EN ISO 10077-1        | $U_p = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$<br>$U_p = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$<br>$U_p = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ | $1,6 / 1,5 / 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$<br>$1,4 / 1,3 / 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$<br>$1,1 / 1,0 / 0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ |

Uvedené hodnoty jsou platné pro jednokřídlé dovnitř otevíravé dveře.