

MARKÝZY

ZIPROL 95/125



TIP



Sluneční čidlo automaticky ovládá markýzu podle intenzity slunečního svitu. Je bezúdržbové a napájeno solárním akumulátorem.

ZIPROL 95/125

SVISLÁ FASÁDNÍ CLONA



Ziprol je inovativní okenní markýza, která ke zvýšení odolnosti na větru využívá zip, který je přivařen po straně stínící textilie. Ten zaručuje přesné vedení stínící textilie ve vodící liště a mezi látkou a vodící lištou nejsou žádné viditelné mezery. Ziprol je perfektní ochranou proti slunci a horku, zvyšuje komfort v interiéru a navíc díky nepřebornému množství různorodých textilií vypadá skvěle. Stínění zajišťuje látka, která je navinutá na hřídeli v horním boxu. Tento box může být ve tvaru čtverce, se zkosením 45° nebo zaoblený (Ziprolu 125). U tohoto typu stínění je standardně použita perforovaná látka, která stíní, ale zároveň zajistí částečný průhled oknem ven. Okenní svislé venkovní látkové markýzy jsou exteriérovým prvkem, který výrazně oživí fasádu vašeho domu.

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m

CLIMAX[®]
ŽALUZIE



... dále o výrobku.

MARKÝZY

ZIPROL 95/125

Konstrukce markýzy:

- okenní markýza s horním samonosným boxem s vodíci lištami
- barvy standard bílá (RAL 9010), stříbrná (RAL 9006)
- kotvení přes vodící lišty na stěnu, na rám okna nebo bočně do ostění
- box se nekotví (Ziprol 95)




Ovládání:

Ziprol 95

- ruční pomocí převodovky a kliky
- motorové - tichý a plynulý elektromotor 230V, ovládaný vypínačem, řídicí automatikou nebo dálkovým ovládáním

Ziprol 125

- pouze motorové provedení

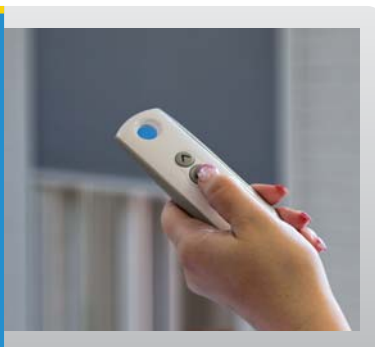


Ochrana látky:

- látka je v době, kdy se nepoužívá, uložena v ochranném boxu
- velikost boxu podle výšky markýzy 95 mm nebo 125 mm



Látky:

- standard
 - Soltis 92
 - Serge 600
 - Mermet Satine 5500
- další možnosti
 - Soltis 86, 96, B92
 - Mermet Metal 5500

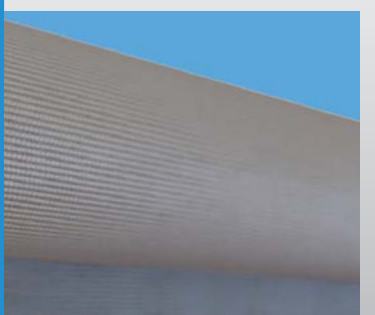

Volitelné doplňky:

- skupinové řízení pro ovládní jedné nebo několika markýz s povely nahoru, dolů a stop



Maximální rozměry:

- Ziprol 95 - ovládané motorem - max. šířka 300 cm, max. výška 300 cm
- Ziprol 125 - ovládané motorem - max. šířka 400 cm, max. výška 400 cm
- další možnosti viz. ceník



Víte, ...

... že sluneční paprsky se dělí na různé rozsahy záření? Víte, že toto záření je nebezpečné?

Námi dodávané látky markýz mají ochranný UV faktor poskytující bezpečí Vaší pokožce!

Záření UV-C

(rozsah záření 200 - 280 nm)

Vysoce energetické, krátkovlnné záření, které je zadržováno ozonovou vrstvou atmosféry.

Záření UV-B

(rozsah záření 280 - 315 nm)

Složka záření, která způsobuje spálení a poškození pokožky.

Záření UV-A

(rozsah záření 315 - 380 nm)

Částečně spoluzodpovědné za spálení sluncem a stárnutí pokožky.

Viditelné světlo

(rozsah záření 380 - 780 nm)

Rozsah záření, který je vnímán lidským okem.

Infračervené záření

(rozsah záření 780 - 2500 nm)

Tepelné záření.

Pro další informace o produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera.

Kompletní nabídku, včetně technické podpory, naleznete na internetových stránkách www.climax.cz



CLIMAX[®]
ŽALUZIE

to nejlepší pod sluncem