

Venkovní rolety  
**PODOMÍTKOVÉ**



## VENKOVNÍ ROLETY PODOMÍTKOVÉ

Venkovní rolety představují jeden z nejčastějších a nejefektivnějších způsobů stínění rodinných domů.

Podomítkové provedení je vhodné pro instalaci během výstavby nebo rekonstrukce domu.

Horní box je skrytý pod omítkou a neruší tak estetickou čistotu fasády.

Hliníkové lamely, vypěněné PUR pěnou, zajišťují účinné stínění a zároveň zvyšují tepelnou i zvukovou izolaci. Rolety mohou být doplněny integrovanou rolovací sítí proti hmyzu.

Uživatelský komfort zajistí motorický pohon s tlačítkovým, dálkovým nebo automatickým ovládáním.

**Vyrábíme Vaše rolety ...**



t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m

Obchodní partner:



Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte [www.climax.cz](http://www.climax.cz)

SC - 2016/1

## PODOMÍTKOVÉ ROLETY

nejefektivnější způsob stínění  
zvýšení tepelné a zvukové izolace  
volitelně se sítí proti hmyzu

ovládání ruční, nebo komfortní motorické

Vyrábíme Vaše rolety ...



### Roleta

- podomítkový box s revizní klapkou ve spodní části boxu
- lamely v několika krycích výškách
- volitelně v kombinaci se sítí proti hmyzu
- síťovina černá, šedá
- různé typy ovládání



Se sítí proti hmyzu

Podomítkový box s přípravou pro zaomítní


### Lamely

- hliníkové (nejoblíbenější)
  - 16 základních barev
  - 5 barev s příplatkem
  - s perforací pro větrání
- plastové
  - 8 základních barev
- s\_onro
  - 5 základních barev


Barevná škála hliníkových lamel




### Vyobrazení výrobku

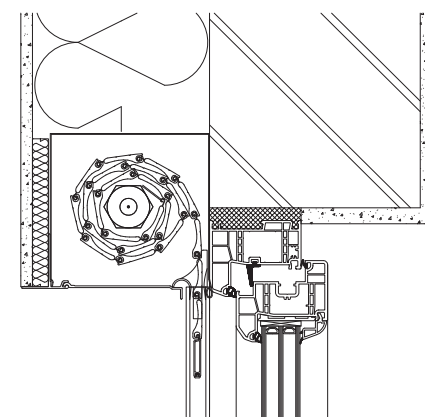

Obr. 1 - Roleta v boxu 90°

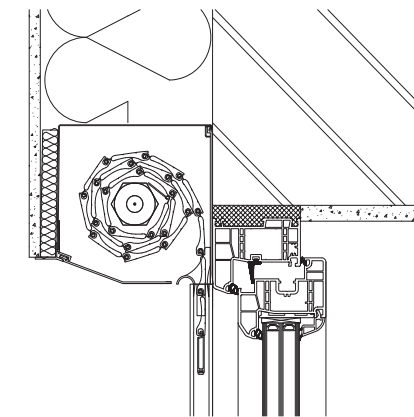

Obr. 2 - Roleta v boxu 20°

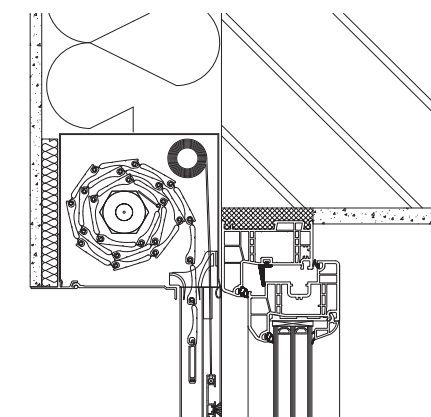

Obr. 3 - Podomítkové rolety lze kombinovat se sítí proti hmyzu

### Popis

#### Roleta:

- pancíř z hliníkových lamel s PUR pěnou, plastových lamel, nebo lamel s\_onro
- box rolety (90°, 20°), s revizní klapkou
- boční vedení v lištách, výběr ze 4 standardních barev\*
- volitelně provedení rolety základní, nebo kombinované se sítí proti hmyzu (Obr. 3)

#### Lamela standard:

- hliníková, výběr z 16-ti základních barevných provedení, 5-ti základních barevných provedení (příplatek), nebo ostatních odstínech RAL (příplatek)
  - vyplněná PUR pěnou
- plastová, výběr z 8-mi barev
- s perforací sloužící při nedovření rolety jako průhledy a větrání

#### Koncová lamela:

- výběr ze 4 základních barev\*
- volitelně se zámkem nebo posuvnými zarážkami

#### Speciální lamela:

- lamela s\_onro, propustnost světla (průhledy, větrání) až 21 %
- hliníkový profil, barva standardně stříbrná, bílá, antracit, tmavě stříbrná, DB703

\* možnost lakování v dalších odstínech RAL, nebo polep - imitace dřeva (příplatek)

#### Box rolety:

- podomítkový 90° (Obr. 1), podomítkový 20° (Obr. 2) do stavebního překladu (např. Heluz)
- spodní revizní klapka umožňující servisní zásahy

#### Montáž:

- montáž je prováděna v době výstavby, nebo rekonstrukce domu
- box může být součástí nosného překladu, nebo je instalován do připraveného výklenku

#### Ovládání ruční:

- šňůra nebo páska s navijčem
- klika s převodovkou
- pružinová protiváha

#### Ovládání motorické:

- lokálním vypínačem
- centrálním ovládáním
- dálkovým ovládáním
- řídicí automatikou

### Technické údaje

		Mezní rozměry		
		Šířka [cm]	Výška [cm]	Maximální plocha [m <sup>2</sup> ]
		Maximální	Maximální	
<b>Lamela hliníková M 328</b>	základní provedení	270	431	5,8
	se sítí proti hmyzu	180	250	3
<b>Lamela hliníková M 317</b>	základní provedení	290	430	6,5
	se sítí proti hmyzu	180	250	3
<b>Lamela hliníková M 337</b>	základní provedení	320	343	7
	se sítí proti hmyzu	180	250	3
<b>Lamela hliníková MY 442</b>	základní provedení	400	291	8,5
	se sítí proti hmyzu	180	250	3
<b>Lamela plastová</b>	základní provedení	200	307	2,9
	se sítí proti hmyzu	180	250	
<b>Lamela s_onro</b>	základní provedení	240	260	6
	se sítí proti hmyzu	180	250	3

### Velikost boxu rolety

Výška boxu [cm]	Výška rolety s hliníkovou lamelou M 328 [cm]	
	roleta, základní provedení	roleta kombinovaná se sítí proti hmyzu
12,5	134	-
13,8	167	117
15	211	179
16,5	259	234
18	321	250
20,5	431	-