

# Z-70 / Z-90 NOVAL



VENKOVNÍ ŽALUZIE



VNITŘNÍ ŽALUZIE



VNITŘNÍ LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ



PERGOLY A ZIMNÍ ZAHRADY



SVISLÉ FASÁDNÍ CLONY



SÍTĚ PROTI HMYZU



MARKÝZY



VENKOVNÍ ROLETY



## VENKOVNÍ ŽALUZIE

- nejpoužívanější způsob venkovního stínění
- jsou originálním a funkčním doplňkem moderních fasád
- zastíní interiér při zachování možnosti větrání
- stažením a naklopením žaluzí regulujete množství světla i teplotu uvnitř vašeho domova
- v létě zabráňují přehřívání interiéru
- pomáhají šetřit náklady za topení či klimatizaci



**CLIMAX**  
stínění pro Váš domov

**CLIMAX**  
stínění pro Váš domov

Pro další informace o produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně technické podpory, naleznete na internetových stránkách [www.climax.cz](http://www.climax.cz)



Venkovní žaluzie **vytváří příjemné a zdravé prostředí** pro Vaše blízké.

#### KONSTRUKCE ŽALUZIE

- » boční vedení ve vodících lištách nebo v lanku
- » lamela tvaru Z
- » žebříček s kevlarovým vláknam odolný proti UV záření, nedochází k délkové deformaci



#### MONTÁŽ

- » do okenního otvoru – nábal zmenšuje světlou výšku okna, možno použít krycí plech
- » nad okenní otvor – nábal nezasahuje do okna, lze dodat s držákem pro podomítkové provedení
- » do stavebního překladu
- » do podomítkové schránky



#### VOLITELNÉ DOPLŇKY

- » horní nosič včetně staženého nábalu lamel je možno skrýt pod krycím plechem do speciálně vyrobeného podomítkového boxu
- » fasáda domu není rušena kotvíciemi prvky a působí velice čistě



#### LAMELY

- |            |   |
|------------|---|
| Z-90 NOVAL | » šířka lamely 90 mm                    |
|            | » standardně ve 25 barvách              |
| Z-70       | » šířka lamely 70 mm                    |
|            | » standardně ve 8 barvách               |
|            | » vložené těsnění pro dokonalé dovrzení |



#### SAMONOSNÝ SYSTÉM

- » horní nosič je připevněn na vodících lištách. Ty jsou pomocí konzol kotveny na rám okna, nebo na fasádu
- » standard s hranatými vodícími lištami
- » kulaté s kulatými vodícími lištami




#### OVLÁDÁNÍ

- » ruční: kliku s převodovkou
- » motorické: elektromotor 230 V ovládaný vypínačem, řídící automatikou, dálkovým ovladačem, chytrá mobilní zařízení (systém TAHOMA)



## UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍ

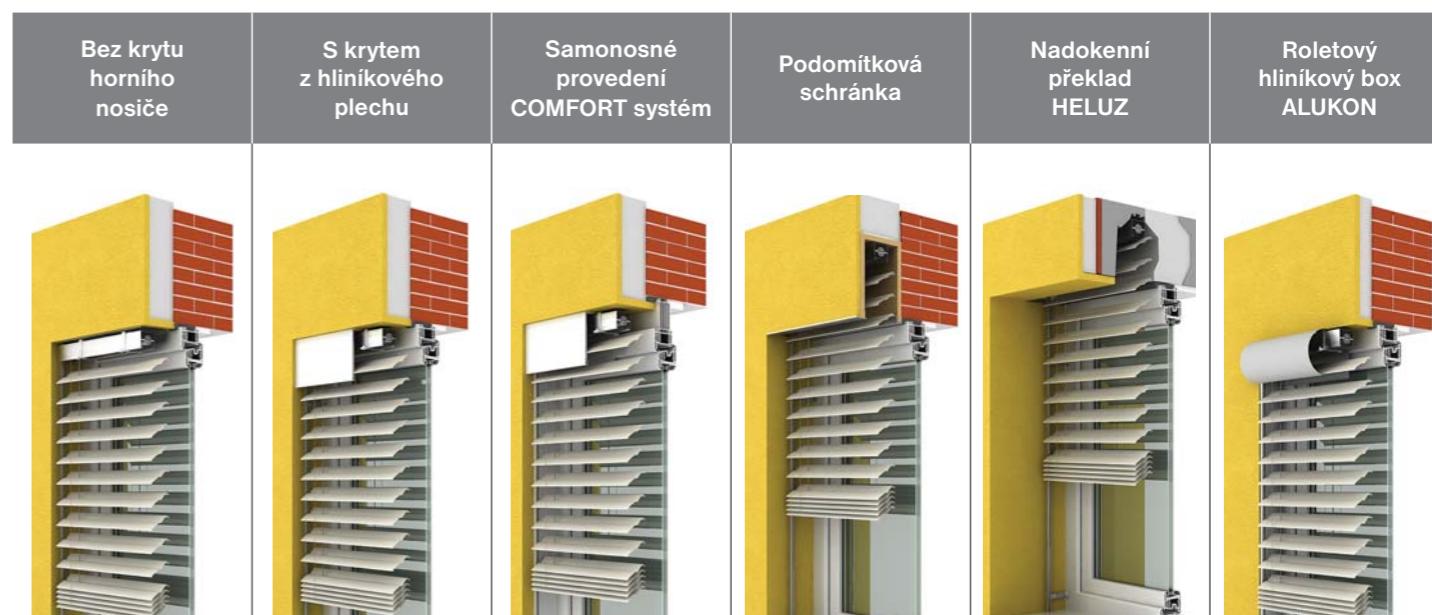

### Z-90 NOVAL

s lamelou šířky 90 mm / zastíní plochu až 20 m<sup>2</sup>



### Z-70

s lamelou šířky 70 mm



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Mezní rozměry								
Typ	Typ ovládání	Šířka [cm]		Výška [cm]		Max. plocha 1 žaluzie [m <sup>2</sup> ]	Max. šířka při spojení (m <sup>2</sup> )	
		Min.	Max.	Min.	Max.		Ovládání v kraji	Ovládání uprostřed
Z-90 NOVAL	KLIKA	50	500	50	500	8	6	12
	MOTOR					20		
Z-70	KLIKA	50	500	50	500	8	6	12
	MOTOR					20		