

Vnitřní žaluzie
MAX 25



MAX 25

Žaluzie MAX 25 představuje z pohledu designu a funkčnosti špičku v nabídce žaluzií s širokou krycí lištou.

Krycí lišta je v tomto případě zaoblena a opatřena pouze malými bočními krytkami.

Žaluzii lze dodat i s motorickým pohonem.



Vyrábíme Vaše žaluzie ...

CLIMAX 


t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m

Vyobrazení výrobku

Žaluzie MAX 25

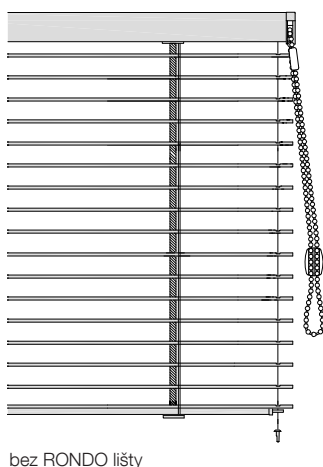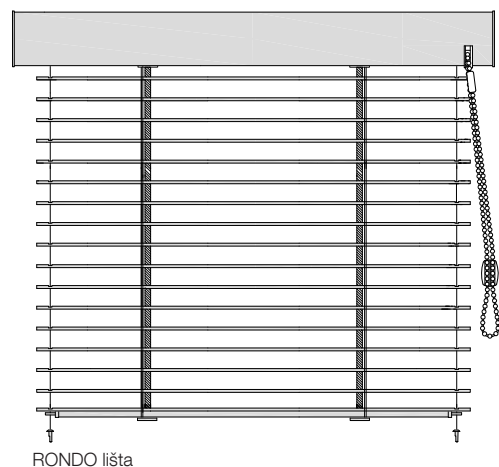

Provedení žaluzie

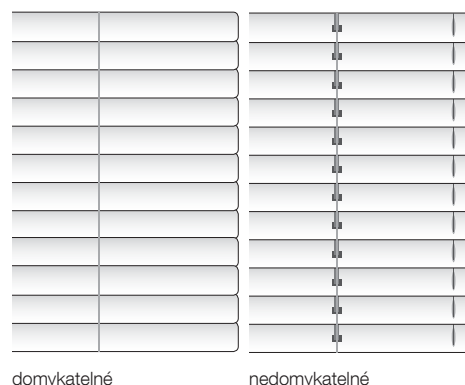

Popis

Žaluzie:

- montáž na křídlo okna
- do všech typů oken (mimo střešních)
- na výběr provedení domykací nebo nedomykatelné (viz Provedení žaluzie)
- tichý chod žaluzie
- volitelně s brzdou*
- nelze v šikmém provedení
- může být vybavena ochrannými prvky pro bezpečnost dětí zamezující uškrcení dítěte

Ostatní komponenty:

- barevně sladěny s horním nosičem a lamelou
- boční vedení silon nebo ocelové lanko (nelze u provedení bez RONDO lišty a u žaluzie s převodovkou nebo brzdou)

Lamela:

- hliníková, šíře 25 nebo 16 mm
- výběr z více než 70 barevných odstínů včetně imitací dřeva

Horní nosič:

- RONDO lišta - standardní provedení
- volitelně bez RONDO lišty
- výběr z několika barev, RONDO lišta i včetně imitací dřeva

Ovládání ruční:

- řetízek

Ovládání motorické:

- elektromotor 24 V, ovládaný vypínačem, řídicí automatikou nebo dálkovým ovládním

* brzda fixuje polohu žaluzie ve zvolené výšce bez nutnosti použití držáku řetízku

Technické údaje

Typ žaluzie	Mezní rozměry							
	Šířka lamely 25 mm				Šířka lamely 16 mm			
	Šířka [cm]		Výška [cm]	Max. plocha [m ²]	Šířka [cm]		Výška [cm]	Max. plocha [m ²]
Min.	Max.	Max.	Min.		Max.	Max.		
MAX 25	35	220	240	5,28	35	160	230	3,68
MAX 25 s brzdou					36			
MAX 25 motor Somfy J-101	36				36			
MAX 25 motor Somfy J-101 + RTS*	59				59			

* s integrovaným přijímačem DC RTS v nosiči

Obchodní partner:



Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte www.climax.cz